

## CX14 GEL - 1150x525

### LE TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE COMPACT ET ENDURANT



#### TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE - CX

Les nouveaux transpalettes électriques CX sont plus compacts, plus légers et faciles à utiliser. Ils ont été spécialement conçus pour une utilisation dans des espaces de travail étroits comme les camions, les supermarchés ou les magasins. Ces transpalettes simples et efficaces sont construits pour durer dans le temps et sont parfaits pour tous vos besoins en manutention.



#### VERSION GEL

La version GEL est équipée avec des batteries GEL performantes et de qualité qui assurent une longue endurance et un plus grand nombre de cycles de charge. Le timon en technopolymère offre une prise confortable avec des commandes ergonomiques. Cette configuration est le meilleur rapport qualité/prix.



24V / 65Ah



4,4/4,8 km/h



1400 kg



115 mm


## MANŒVRABILITÉ

- Dimensions du châssis réduites (L2 = 410 mm) pour offrir une meilleure maniabilité dans les espaces confinés.
- Un design compact, idéal pour travailler dans des espaces étroits ou dans des couloirs, avec un rayon de braquage plus étroit (WA = 1345 mm) pour une rotation plus rapide et une navigation plus aisée dans les petits espaces.
- Fourches avec bouts arrondis et galets d'entrée et de sortie pour optimiser la manipulation des palettes.



## FIABILITÉ

- Un châssis robuste (protection roue en métal de 6 mm d'épaisseur) conçu pour garantir une durée de vie et une résistance maximales à la torsion et aux charges lourdes.
- L'indicateur de décharge batterie permet une meilleure gestion de l'appareil.
- Les composants électriques sont faciles d'accès pour une maintenance simplifiée.

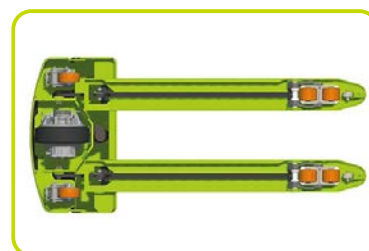

## PRODUCTIVITÉ

- Capot ABS solide avec compartiments de rangement sur le dessus, facilement amovible pour accélérer les opérations de maintenance.
- Les composants de la roue motrice sont faciles d'accès pour une meilleure maintenance.
- Prise Schuko avec câble extensible disponible pour un chargement rapide de la batterie.



## TIMON ERGONOMIQUE

- Timon ergonomique conçu pour les gauchers comme pour les droitiers.
- Contrôle de la traction par commande papillon.
- Bouton de sécurité.
- Bouton tortue pour se déplacer dans des espaces restreints avec le timon en position verticale.



## MODE TORTUE

Cette fonction tortue de série permet de conduire le gerbeur dans les espaces étroits : il permet la manœuvre avec le timon en position verticale.

Cette fonction est activée en appuyant sur le bouton tortue situé sur le timon. La vitesse de déplacement est alors limitée.

Relâchez le bouton pour désactiver cette fonction.



## CHARGEUR DE BATTERIE INTÉGRÉ

Le chargeur de batterie intégré fournit une solution de chargement pratique et évite de retirer la batterie de la machine.



## TRACTION & SÉCURITÉ

Des roues stabilisatrices de qualité pour un usage intensif (100 x 40 mm) garantissant une stabilité fiable et un excellent transport, même sur des surfaces inégales.



## GALETS

Configuration standard fournie avec des galets polyuréthane simples. Galets double disponibles en option.



## Description

1.1 Fabricant			PR INDUSTRIAL
1.3 Mode de translation			Électrique
1.4 Système de conduite			Accompagnement
1.5 Capacité nominale	Q	kg	1400
1.6 Centre de gravité	c	mm	600
1.8 Déport avant de la charge	x	mm	935
1.9 Empattement	y	mm	1196

## Poids

2.1 Poids de service (batterie incluse)		kg	252
2.2 Charge par essieu avec charge, arrière		kg	1047
2.2 Charge par essieu avec charge, avant		kg	605
2.3 Charge par essieu sans charge, avant		kg	210
2.3 Charge par essieu sans charge, arrière		kg	42

## Châssis/Roues

3.1 Roues, avant			CAOUTCHOUC
3.1 Roues stabilisatrices - Avant			POLY.C.
3.1 Roues arrière			POLY.C.
3.2 Dimensions roues, avant - Largeur		mm	76
3.2 Dimensions roues, avant - Diamètre		mm	250
3.3 Dimensions roues, arrière - Diamètre		mm	82
3.3 Dimensions roues, arrière - Largeur		mm	80
3.4 Dimensions des roues avant stabilisatrice - Diamètre		mm	100
3.4 Dimensions des roues avant stabilisatrice - Largeur		mm	40
3.5 Taille roues : pneu arrière - Q.té (X=conduite)		nr	2
3.5 Taille roues : pneu avant - Q.té (X=conduite)		nr	1x
3.6 Voie avant		b10 mm	530
3.7 Voie arrière		b11 mm	375

## Dimensions

4.4 Hauteur de levage		h3 mm	115
4.9 Hauteur du timon en position de conduite max		h14 mm	1230
4.9 Hauteur du timon en position de conduite min		h14 mm	730
4.15 Hauteur du sol		h13 mm	85
4.19 Longueur totale		l1 mm	1560
4.20 Longueur tablier		l2 mm	410
4.21 Largeur totale		b1/b2 mm	720
4.22 Dimensions fourches		s mm	55
4.22 Dimensions des fourches (largeur)		e mm	150
4.22 Dimensions des fourches (longueur)		l mm	1150
4.25 Distance entre les bras de fourche		b5 mm	525
4.32 Garde au sol au milieu de l'empattement		m2 mm	30
4.34 Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur)		Ast mm	1810
4.35 Rayon de braquage		Wa mm	1345

## Performances

5.1 Vitesse de déplacement avec charge	Km/h	4.4
5.1 Vitesse de déplacement à vide	Km/h	4.8
5.2 Vitesse de levée avec charge	m/s	0.03
5.2 Vitesse de levée sans charge	m/s	0.04
5.3 Vitesse de descente avec charge	m/s	0.05
5.3 Vitesse de descente sans charge	m/s	0.04
5.8 Pente maxi en charge	%	5
5.8 Pente maxi à vide	%	10
5.10 Frein de service		Électrique

## Moteurs électriques

6.1 Puissance du moteur de traction	kW	0.7
6.2 Puissance du moteur de levage	kW	1.0
Type de batterie	Type	GEL
6.4 Tension de la batterie	V	24
6.4 Capacité de la batterie, Mini	Ah	65
6.4 Capacité de la batterie, Max	Ah	65
6.5 Poids de la batterie, Mini	kg	61
6.5 Poids de la batterie, Max	kg	61
6.6 Consommation d'énergie selon le cycle VDI	kWh/h	0.25
8.4 Niveau sonore à l'oreille du cariste	dBA	59

