


Échafaudage pliant avec plate-forme triple



- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Cadre pliant double en montants tubulaires de section carrée avec charnières à verrouillage automatique
- Surface de travail très large de 4,5 m²
- Transport et stockage peu encombrants
- Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Montage, démontage et modification faciles sans outils
- Hauteurs de travail jusqu'à 10,39 m
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 2 : 1,5 kN/m²

Photo n° de commande 115500

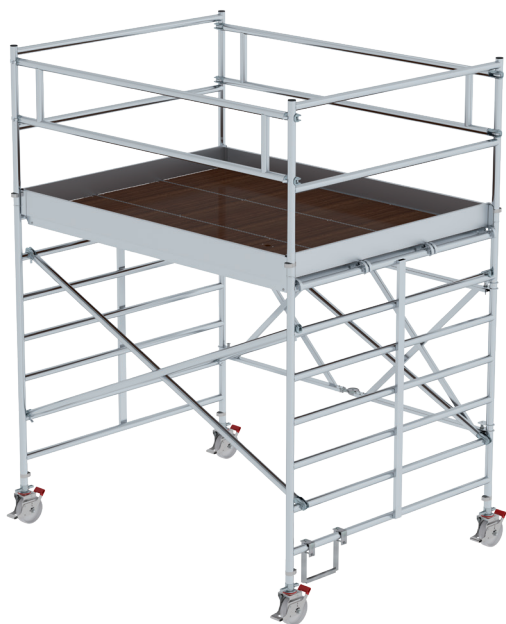

Conformément à la norme DIN EN 1004, deux garde-corps de sécurité de montage sont nécessaires pour assurer un montage et un démontage de cet échafaudage en toute sécurité.

		Lestage en kg			
N° de commande		115500	115544	115564	115584
Utilisation en intérieur	Montage central	0	0	0	0
Utilisation en extérieur	Montage central	0	130	310	n.a.

Le nombre de lests requis dépend du type et de l'emplacement du montage, ainsi que de la hauteur d'échafaudage. Les instructions de montage et d'utilisation fournissent de plus amples informations à ce sujet.

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	4,51	6,47	8,43	10,39
Hauteur d'échafaudage en m	3,61	5,57	7,53	9,49
Hauteur de la plate-forme en m	2,51	4,47	6,43	8,39
Taille de la plate-forme en m	2,45 x 1,90	2,45 x 1,90	2,45 x 1,90	2,45 x 1,90
Poids en kg	177,0	296,0	394,0	502,0
N° de commande	115500	115544	115564	115584
Prix en CHF hors TVA	7.440,00	12.462,00	16.621,00	21.211,00

Échafaudage pliant SG avec plate-forme triple

- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Périmètre de l'espace de travail sécurisé par des garde-corps de sécurité avancés SG, avec montage, démontage et modification possibles de niveau à niveau
- Cadre pliant double en montants tubulaires de section carrée avec charnières à verrouillage automatique
- Surface de travail très large de 4,5 m²
- Transport et stockage peu encombrants
- Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Montage, démontage et modification faciles sans outils
- Hauteurs de travail jusqu'à 10,39 m
- Conforme à la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 2 : 1,5 kN/m²

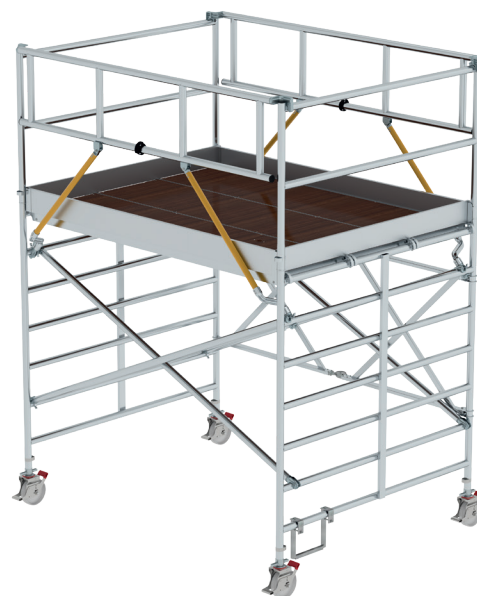


Photo n° de commande 115510

N° de commande		Lestage en kg			
		115510	115545	115565	115585
Utilisation en intérieur	Montage central	0	0	0	0
Utilisation en extérieur	Montage central	0	130	310	n.a.

Le nombre de lests requis dépend du type et de l'emplacement du montage, ainsi que de la hauteur d'échafaudage. Les instructions de montage et d'utilisation fournissent de plus amples informations à ce sujet.

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	4,51	6,47	8,43	10,39
Hauteur d'échafaudage en m	3,61	5,57	7,53	9,49
Hauteur de la plate-forme en m	2,51	4,47	6,43	8,39
Taille de la plate-forme en m	2,45 x 1,90	2,45 x 1,90	2,45 x 1,90	2,45 x 1,90
Poids en kg	183,0	304,0	403,0	513,0
N° de commande	115510	115545	115565	115585
Prix en CHF hors TVA	8.147,00	13.346,00	17.680,00	22.446,00