



LOGITRANS

HL / EHL

Matériel de levage ergonomique
Depuis 1940
logitrans.com

Transpalette haute levée manuel ou électrique – hauteur de travail optimale

Le transpalette peut déplacer et lever une palette à une hauteur de travail ergonomique et adéquate : Les charges de 1500 kg peuvent être déplacées et levées jusqu'à 470 mm. A partir de 470 mm de levée la capacité passe à 1000 kg.

Les conditions de travail ergonomiques de l'utilisateur sont la priorité. La hauteur de travail peut varier jusqu'à 800mm et l'utilisateur a la possibilité d'ajuster personnellement cette hauteur afin de protéger son dos et ses épaules. La levée s'effectue manuellement (HL) ou électriquement (EHL).

Le transpalette haute levée électrique peut être fourni avec une télécommande et une mise à niveau qui maintiendra automatiquement une hauteur de travail ergonomique et adéquate pour l'utilisateur. En utilisant la mise à niveau, les fourches montent automatiquement en phase de déchargement et descendent en phase de chargement.




LOGITRANS

HL / EHL

Ergonomie

- La hauteur de travail peut être ajustée
- Timon ergonomique
- Très peu de force nécessaire pour la levée manuelle(HL)/ ou d'énergie pour la levée électrique(EHL)

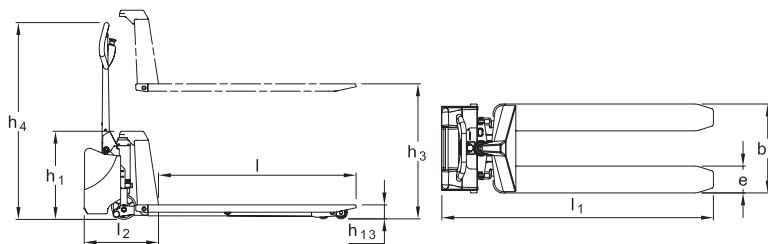

Sécurité

- Protection des pieds
- Construction ultra-basse
- Patins stabilisateurs sur les roues directrices

Durabilité

- Longue durée d'utilisation
- Faibles coûts de maintenance
- Construction fiable du vérin
- Construction résistante



L'arrêt d'urgence de la version électrique est placé sur le timon. Les fourches s'arrêtent rapidement et précisément.



Le manuel nécessite peu de force pour la levée et propose une protection des pieds ainsi qu'une position neutre.



Le timon ergonomique assure à l'opérateur un confort d'utilisation.



Les roues boggies font office de sabots d'appuis et épousent mieux le sol.



La mise à niveau automatique (en option) permet un travail à hauteur constant.



Disponible en manuel, en électrique, en acier inoxydable et en antidéflagrants.

Produit (en mm)	HL 1006					EHL 1004					
	1500*					1000					
Capacité en kg	1500*					1000					
Hauteur de levée	h_3	500	600	800	800	800	500	600	800	800	800
Longueur de fourches	l	700	900	1200	1520	2000	700	900	1200	1520	2000
Hauteur hors tout	h_1	540					540				
Largeur totale	b_5	480, 540, 680				540, 680	480, 540, 680				540, 680
Longueur sans fourches	l_2	356					451				
Longueur totale	l_1	1056	1256	1556	1876	2356	1151	1351	1651	1971	2451
Hauteur totale avec timon	h_4	1225					1195				
Hauteur fourches baissées	h_{13}	85			90		85			90	
Largeur d'une fourche	e	163					163				
Rayon de braquage des roues		230°					180°				
Largeur d'allée	A_{st}	1830 (avec palette : 1200 x 800)					1890 (avec palette : 1200 x 800)				
Vitesse de levée avec/sans charge		-					0,05/0,08 m/s				
Vitesse de levée normal/rapide		10/35 mm par coup de pompe					-				
Vitesse de descente		Sans charge 0,093 m/s					Avec/sans charge : 0,07/0,05 m/s				
Moteur de pompe		-					1,2 kW 12 V				
Poids à vide (longueur de fourches 1200 mm)		109 kg					123 kg (sans batterie)				

* la capacité passe de 1500 kg à 1000 kg à partir de 470 mm de hauteur de levée.