



## Der Mitnehmstapler für Transporter und Lkw

Optimieren Sie Ihre Lieferungen mit dem InnoLIFT, dem All-in-One-Fahrzeugstapler, der **bis zu 1'000 Kg** hebt und sich dank seiner beweglichen Räder leicht bewegen lässt - für schnellere, sicherere und mühelosere Lieferungen!

### InnoLIFT, so einfach geht's



1. Palette mit dem InnoLIFT anheben und in das Fahrzeug schieben.



2. Die Längsträger nach hinten ziehen und den InnoLIFT hochfahren.



3. Die Längsträger zurück unter die Palette schieben und die Palette leicht anheben.




4. Palette mit dem InnoLIFT in das Fahrzeug schieben und absetzen.

## Modelle und technische Daten

### Modelle für mittlere Belastungen (400 - 600 Kg)

|                                 | Version 9 | IS600.700   | IM600.800   | IL600.1000  | IXL500.1250 | IXXL400.1400 |
|---------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Antrieb</b>                  |           | Batterie    | Batterie    | Batterie    | Batterie    | Batterie     |
| <b>Hubkapazität</b>             | Kg        | 600         | 600         | 600         | 500         | 400          |
| <b>Lastschwerpunkt</b>          | mm        | 600         | 600         | 600         | 600         | 600          |
| <b>Hubhöhe</b>                  | mm (h3)   | 700         | 800         | 1000        | 1250        | 1400         |
| <b>Ladehöhe</b>                 | mm (h2)   | 600         | 700         | 900         | 1150        | 1300         |
| <b>Eigengewicht</b>             | Kg        | 176         | 180         | 185         | 190         | 195          |
| <b>Höhe eingeklappter Mast</b>  | mm (h1)   | 1100        | 1200        | 1400        | 1650        | 1800         |
| <b>Höhe ausgeklappter Mast</b>  | mm (h4)   | 1690        | 1890        | 2290        | 2790        | 3090         |
| <b>Radmaterial</b>              |           | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan  |
| <b>Radabmessung Vorne</b>       | mm        | 75 x 60     | 75 x 60     | 75 x 60     | 75 x 60     | 75 x 60      |
| <b>Radabmessung Hinterräder</b> | mm        | 100 x 40    | 100 x 40    | 100 x 40    | 100 x 40    | 100 x 40     |
| <b>Gesamtlänge</b>              | mm (L)    | 1520        | 1520        | 1520        | 1520        | 1520         |
| <b>Länge ohne Gabeln</b>        | mm (L2)   | 350         | 350         | 350         | 350         | 350          |
| <b>Gesamt Breite</b>            | mm (B)    | 760         | 760         | 760         | 760         | 760          |
| <b>Radstand</b>                 | mm (y)    | 980         | 980         | 980         | 980         | 980          |
| <b>Abmessungen der Gabeln</b>   | mm        | 165 x 60    | 165 x 60    | 165 x 60    | 165 x 60    | 165 x 60     |
| <b>Gabellänge</b>               | mm (L1)   | 1170        | 1170        | 1170        | 1170        | 1170         |
| <b>Außenmaße der Gabeln</b>     | mm (b)    | 540         | 540         | 540         | 540         | 540          |
| <b>Bodenfreiheit</b>            | mm (ml)   | 0-30        | 0-30        | 0-30        | 0-30        | 0-30         |
| <b>Wenderadius</b>              | mm (Wa)   | 1090        | 1090        | 1090        | 1090        | 1090         |
| <b>Feststellbremse</b>          |           | Mechanisch  | Mechanisch  | Mechanisch  | Mechanisch  | Mechanisch   |
| <b>Hubmotor</b>                 | kW        | 0,8         | 0,8         | 0,8         | 0,8         | 0,8          |
| <b>Batterie</b>                 | V / Ah    | 12 / 44     | 12 / 44     | 12 / 44     | 12 / 44     | 12 / 44      |
| <b>Ladegerät</b>                | V / A     | 12 / 10     | 12 / 10     | 12 / 10     | 12 / 10     | 12 / 10      |

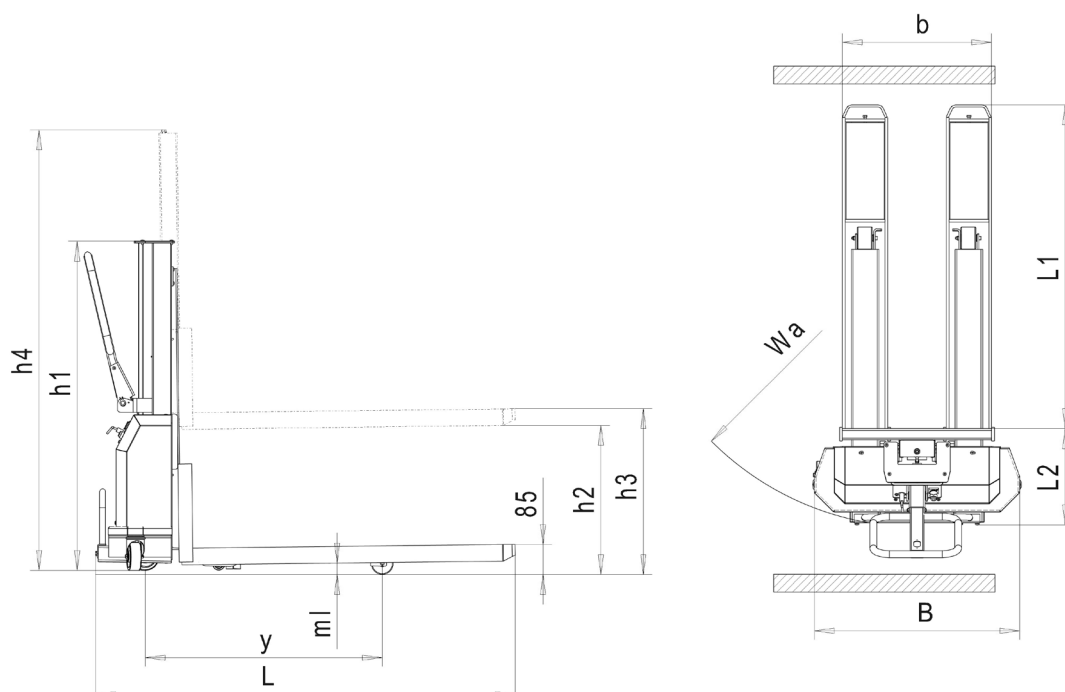

*Frendix behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt vorzunehmen.*

## Modelle für schwere Lasten (800 - 1000 Kg)

|                                 | Version 1 | Antriebsmotor |             |             |             |             |
|---------------------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                 |           | M8.1000       | M8.1250     | E10.1000    | E10.1250    | E10.1500    |
| <b>Antrieb</b>                  |           | Batterie      | Batterie    | Batterie    | Batterie    | Batterie    |
| <b>Hubkapazität</b>             | Kg        | 800           | 800         | 1000        | 1000        | 1000        |
| <b>Lastschwerpunkt</b>          | mm        | 600           | 600         | 600         | 600         | 600         |
| <b>Hubhöhe</b>                  | mm (h3)   | 1000          | 1250        | 1000        | 1250        | 1500        |
| <b>Ladehöhe</b>                 | mm (h2)   | 880           | 1130        | 850         | 1100        | 1350        |
| <b>Eigengewicht</b>             | Kg        | 277           | 287         | 315         | 325         | 340         |
| <b>Höhe eingeklappter Mast</b>  | mm (h1)   | 1540          | 1790        | 1510        | 1760        | 2010        |
| <b>Höhe ausgeklappter Mast</b>  | mm (h4)   | 2440          | 2940        | 2430        | 2930        | 3430        |
| <b>Radmaterial</b>              |           | Polyurethan   | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
| <b>Radabmessung Vorne</b>       | mm        | 80 x 54       | 80 x 54     | 80 x 40     | 80 x 40     | 80 x 40     |
| <b>Radabmessung Hinterräder</b> | mm        | 125 x 40      | 125 x 40    | 100 x 40    | 100 x 40    | 100 x 40    |
| <b>Gesamtlänge</b>              | mm (L)    | 1620          | 1620        | 1740        | 1740        | 1740        |
| <b>Länge ohne Gabeln</b>        | mm (L2)   | 415           | 415         | 535         | 535         | 535         |
| <b>Gesamt Breite</b>            | mm (B)    | 1000          | 1000        | 920         | 920         | 920         |
| <b>Radstand</b>                 | mm (y)    | 910           | 910         | 985         | 985         | 985         |
| <b>Abmessungen der Gabeln</b>   | mm        | 185 x 60      | 185 x 60    | 174 x 60    | 174 x 60    | 174 x 60    |
| <b>Gabellänge</b>               | mm (L1)   | 1205          | 1205        | 1200        | 1200        | 1200        |
| <b>Außenmaße der Gabeln</b>     | mm (b)    | 560           | 560         | 560         | 560         | 560         |
| <b>Bodenfreiheit</b>            | mm (ml)   | 0-30          | 0-30        | 0-30        | 0-30        | 0-30        |
| <b>Wenderadius</b>              | mm (Wa)   | 1110          | 1110        | 1180        | 1180        | 1180        |
| <b>Feststellbremse</b>          |           | Mechanisch    | Mechanisch  | Elektrisch  | Elektrisch  | Elektrisch  |
| <b>Hubmotor</b>                 | kW        | 0,8           | 0,8         | 0,8         | 0,8         | 0,8         |
| <b>Antriebsmotor</b>            | kW        | -             | -           | <b>0,65</b> | <b>0,65</b> | <b>0,65</b> |
| <b>Batterie</b>                 | V / Ah    | 12 / 50       | 12 / 50     | 24 / 36     | 24 / 36     | 24 / 36     |
| <b>Ladegerät</b>                | V / A     | 12 / 6        | 12 / 6      | 24 / 8      | 24 / 8      | 24 / 8      |




Sehen Sie das Video !







InnoLIFT verlädt Paletten und sich gleich mit. Der Platzbedarf ist gleich wie bei einem herkömmlichen Handhubwagen. Das Entladen ist genau so einfach wie das Beladen.

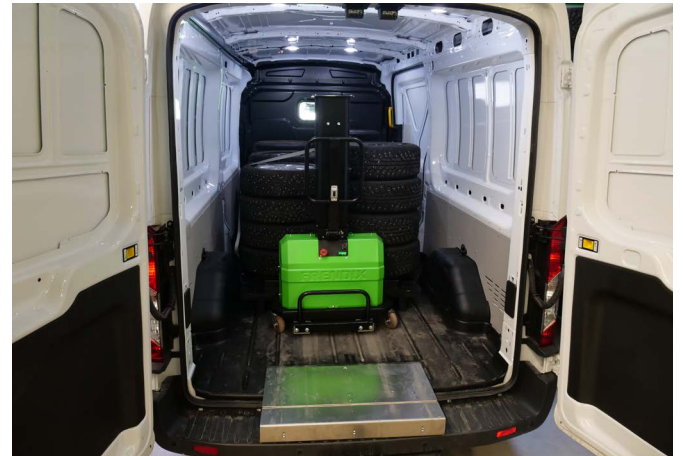

### Effizient

Mit Ihrem Fahrzeug und dem InnoLIFT können Sie Ihre Ware schneller zu Ihren Kunden transportieren.

Dank des schnellen Be- und Entladevorgangs schaffen Sie mehr Lieferungen.

### Sicher

Ergonomisches Design und einfache Bedienung, verhindern Verletzungen oder Spätfolgen für die Gesundheit. Krankenstände und Arbeitsunfälle werden reduziert.

### Beste Qualität

Sorgfältige Planung, erstklassige Lieferanten und modernste Fertigungstechnik garantieren ein verlässliches und langlebiges Produkt.

### InnoLIFT-Modelle

Der InnoLIFT ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, für Transporter und Lkw, mit manueller oder elektrischer Antrieb.



**FRENDIX®**  
From Finland for the world

**TECRAM**  
Schweizer Importeur