

SAFELIFT®

 Made in Sweden

NACELLES ÉLEVATRICES À MÂT POUR USAGE INTÉRIEUR



 **TECRAM**

Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch



Nacelles élévatrices à mât vertical pour utilisation à l'intérieur

Safelift sont des nacelles élévatrices compactes et polyvalentes pour travailler en toute sécurité à l'intérieur. Nos nacelles élévatrices sont caractérisées par un accès aisé et bas, un faible rayon de braquage et peu de poids.

Safelift rend le travail à des hauteurs élevées, efficace, rapide et sûr, éliminant le besoin d'échelles.

Nos nacelles sont fabriquées en Suède et sont certifiées et labellisées CE conformément aux normes de sécurité élevées des normes CE et EN280.



Domaines d'utilisation

Les produits de Safelift sont développés pour faciliter le travail entre autres dans les centres commerciaux, l'industrie, les collectivités, les hôpitaux, les hôtels, les PME et l'industrie de la construction.

Tous nos produits sont faciles à utiliser et à entretenir. Toutes nos nacelles sont livrées assemblées et prêtes à l'emploi. A la fin de la journée de travail, la nacelle est connectée à une prise murale standard et le chargeur intégré recharge les batteries.

Il n'y a vraiment rien de plus facile que ça.

- ✓ SANS-À-COUP
- ✓ SÛRE
- ✓ INTELLIGENTE

**ÉLÉVATEURS À
NACELLE EFFICACES
À USAGE INTÉRIEUR**

 **TECRAM**
Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch

Les élévateurs Safelift répondent aux exigences de la norme SS-EN-280.





FACILE D'UTILISATION

CONSTRUCTION STABLE

FAIBLE POIDS MORT

NOS PRODUITS

Il existe trois modèles d'élévateurs Safelift


Le PushAround, le MoveAround et le StockPicker, pour des hauteurs de travail situées entre 3,5 et 6,0 m. D'une utilisation simple et sûre, les élévateurs Safelift nécessitent peu de maintenance. Ils sont livrés sur palettes Europe et prêts à l'emploi. Après la journée de travail, l'élévateur se branche sur une prise murale standard de sorte que le chargeur intégré recharge les batteries de l'engin.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web www.safelift.ch.



PushAround

Le modèle que vous déplacez vous-même par action manuelle.

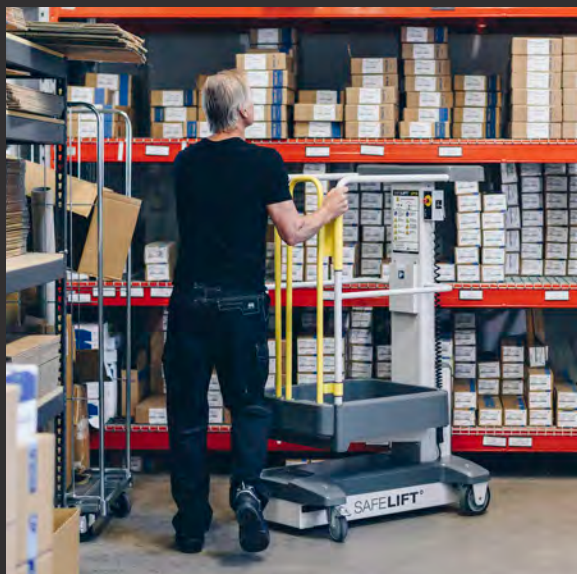

MoveAround

Le modèle que vous manœuvrez par un joystick depuis le panier.



StockPicker

Le modèle qui peut être conduit et dispose d'une table élévatrice réglable en hauteur.





MoveAround
MA50

Élévateur pilotable avec une hauteur de travail de 5 m et possibilité de manœuvre à la main (moteur arrêté) dans les passages étroits. Convient aux hauteurs sous plafond élevées et aux usages nécessitant une mobilité en hauteur.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions de la plateforme.....	0.53 m x 0.76 m
Charge totale sur la plateforme.....	Max 150 kg
Nombre total de personnes.....	Max 1
Hauteur de travail.....	5 m
Hauteur de la plateforme.....	3 m
Temps de levage (150 kg).....	16 s
Poids.....	331 kg
Largeur totale.....	0.76 m
Hauteur totale.....	1.66 m
Longueur totale.....	1.16 m
Driving speed.....	Abaissée 4 km/h, Élevée 2 km/h
Alimentation.....	2 batteries 12V, 80Ah (C20), sans maintenance
Tension du système.....	24V
Chargeur de batterie.....	230V, 50 Hz / 60 Hz
Système de levage.....	Cylindre hydraulique simple
Roues.....	ø 200 mm, revêtement en polyuréthane, ne laisse aucune marque
Freins de stationnement.....	Automatique (électrique)
Hauteur du garde-corps.....	1.1 m
Hauteur de la plinthe.....	0.15 m

5M
HAUTEUR
DE TRAVAIL

150KG
CHARGE MAX

331KG
POIDS



AVANTAGES DE SAFELIFT



Traction déclenchable

L'entraînement est déconnecté par 2 petits leviers et la nacelle est à déplacement manuel. (Valable pour MA50, MA60, MA50-R & SP50)



Peu encombrant

Design compact pour une bonne manœuvrabilité dans les espaces restreints.



Faible poids mort

Le faible poids mort de l'engin permet de le transporter avec un monte-charge ordinaire et sur des sols fragiles.



Facile d'utilisation

Conception axée sur la facilité d'utilisation et l'ergonomie.



Prise USB

Des prises USB sont disponibles pour charger facilement une tablette ou un appareil mobile. (Valable pour PA50, PA60, MA50, MA50-R & MA60)



Faible rayon de braquage

Avec un faible rayon de braquage de 1.2 m, la nacelle pivote facilement.



**TRAVAIL SÛR ET
EFFICACE EN HAUTEUR**

SAFELIFT®

SAFELIFT®

 Made in Sweden