

SAFELIFT®

 Made in Sweden

SÄULENLIFT FÜR DEN INNENBEREICH



TECRAM.ch



Säulenlifte für den Innenbereich

Safelift ist eine Serie von kompakten und flexiblen Säulenliften, die ein sicheres Arbeiten in Innenräumen ermöglichen. Unsere Hebebühnen zeichnen sich durch niedrigen Spann, kurzen Wenderadius und geringes Gewicht aus.

Der Safelift macht die Arbeit in großen Höhen effizient und sicher und macht Leitern überflüssig.

Unsere Hebebühnen werden in Schweden hergestellt und sind gemäß den hohen Sicherheitsstandards der EG- und EN280-Normen CE-gekennzeichnet.



Einsatzbereiche

Die Produkte von Safelift wurden entwickelt, um beispielsweise die Arbeit in den Bereichen Handel, Installation, Reinigung, Instandhaltung, Lager- und Bauindustrie zu erleichtern.

Alle unsere Produkte sind einfach zu bedienen und zu pflegen. Alle Hebebühnen werden montiert geliefert und sind betriebsbereit. Nach Ende des Arbeitstages wird die Hebebühne an eine normale Steckdose angeschlossen und das eingebaute Ladegerät lädt die Batterien auf.

Einfacher kann es nicht mehr werden.

- 
- A man in a blue shirt and black pants is operating a white and yellow Safelift column lift in a motorcycle dealership. The lift is positioned in the center of the frame, with the man standing on its platform and holding the handrails. The background shows rows of motorcycles and a red car on the right. The floor is made of light-colored tiles.
- ✓ **REIBUNGSLOS**
 - ✓ **SICHER**
 - ✓ **INTELLIGENT**

**EFFIZIENTE
SÄULENLIFTS FÜR
DEN INNENBEREICH**

Die Säulenlifts von Safelift sind
nach SS-EN-280 zugelassen





EINFACH ZU VERWENDEN

STABILE KONSTRUKTION

NIEDRIGES EIGENGEWICHT

UNSERE PRODUKTE

Safelift wird in drei verschiedenen Modellen hergestellt


PushAround, MoveAround & StockPicker. Die Modelle werden mit einer Arbeitshöhe von 3,5 bis 6,0 m hergestellt. Die Säulenlifts von Safelift sind sicher und einfach zu bedienen und erfordern nur minimale Wartung. Sie werden auf EU-Paletten geliefert und sind sofort einsatzbereit. Am Ende des Arbeitstages wird die Hebebühne an eine normale Steckdose angeschlossen, und das eingebaute Ladegerät lädt die Batterien auf.

Weitere Informationen finden Sie auf www.safelift.ch.



PushAround

Das Modell kann an den gewünschten Ort verschoben werden man will.

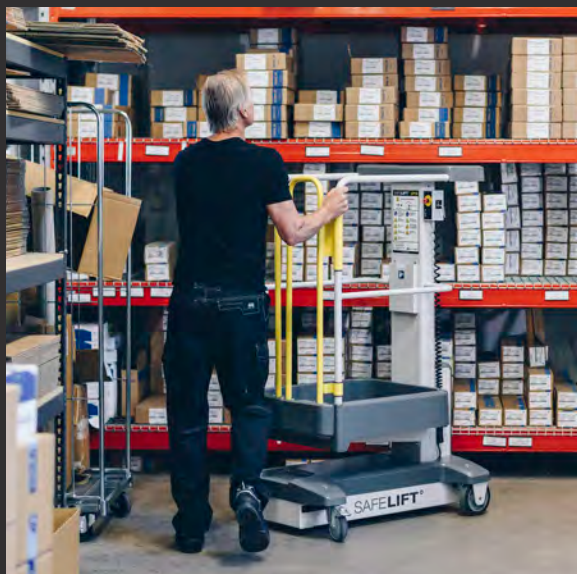

MoveAround

Das Modell kann mit dem Joystick bedient werden.



StockPicker

Fahrbar und mit höhenverstellbarem Hubtisch.





3.5M
ARBEITSHÖHE

130KG
MAX LAST

236KG
GEWICHT



PushAround
PA35

Manuell fahrbare, kleine und flexible Hebebühne mit 3.5 m Arbeitshöhe. Geeignet für Räume mit niedriger Deckenhöhe, in denen keine Mobilität in erhöhter Position erforderlich ist.

SPEZIFIKATIONEN

Größe der Plattform	0.55 m × 0.65 m
Gesamttragfähigkeit	Max 130 kg
Gesamtpersonenzahl	Max 1
Arbeitshöhe	3.5 m
Höhe der Plattform	1.5 m
Hubzeit (130 kg)	14.5 s
Gewicht	236 kg
Gesamtbreite	0.7 m
Gesamthöhe	1.6 m
Gesamtlänge	1.0 m
Stromquelle	2 Stk 12V-Batterien, 9Ah, wartungsfrei
Systemspannung	24V
Batterieladegerät	230V, 50 Hz / 60 Hz
Hubsystem	Electric motor, 24V DC
Räder	ø 160 mm (vorne) / 125 mm (hinten), Polyurethan-Beschichtung, hinterlässt keine Spuren
Feststellbremsen	Automatisch (vorne), Manuell (hinten)
Höhe des Plattformgerüsts	1.1 m
Höhe des Sockelleiste	0.15 m

VORTEILE VON SAFELIFT



Entkopplung

Der Antrieb wird mit einem einfachen Handgriff getrennt und der Lift wird manuell bewegt. (Gilt für MA50, MA60, MA50-R & SP50)



Kompakt

Kompaktes Design für gute Manövrierbarkeit auch in engen Räumen.



Niedriges Eigengewicht

Das geringe Eigengewicht ermöglicht den Transport in normalen Aufzügen und auf empfindlichen Böden.



Bedienungsfreundlich

Entwickelt mit dem Fokus auf Bedienungsfreundlichkeit und Ergonomie.



USB-Buchse

Für das einfache Laden von Tablets oder mobilen Geräten stehen USB-Buchsen zur Verfügung. (Gilt für PA50, PA60, MA50, MA50-R & MA60)



Kleiner Wenderadius

Mit einem kleinen Wenderadius von 1.2 m nimmt der Lift leicht die Kurve.



**SICHERES UND EFFIZIENTES
ARBEITEN IN GROSSEN HÖHEN**

SAFE**LIFT**®

SAFELIFT[®]

 Made in Sweden

