

Säulenlifte für den Innenbereich

Safelift ist eine Serie von kompakten und flexiblen Säulenliften, die ein sicheres Arbeiten in Innenräumen ermöglichen. Unsere Hebebühnen zeichnen sich durch niedrigen Spann, kurzen Wenderadius und geringes Gewicht aus.

Der Safelift macht die Arbeit in großen Höhen effizient und sicher und macht Leitern überflüssig.

Unsere Hebebühnen werden in Schweden hergestellt und sind gemäß den hohen Sicherheitsstandards der EG- und EN280-Normen CE-gekennzeichnet.






Einsatzbereiche

Die Produkte von Safelift wurden entwickelt, um beispielsweise die Arbeit in den Bereichen Handel, Installation, Reinigung, Instandhaltung, Lager- und Bauindustrie zu erleichtern.

Alle unsere Produkte sind einfach zu bedienen und zu pflegen. Alle Hebebühnen werden montiert geliefert und sind betriebsbereit. Nach Ende des Arbeitstages wird die Hebebühne an eine normale Steckdose angeschlossen und das eingebaute Ladegerät lädt die Batterien auf.

Einfacher kann es nicht mehr werden.



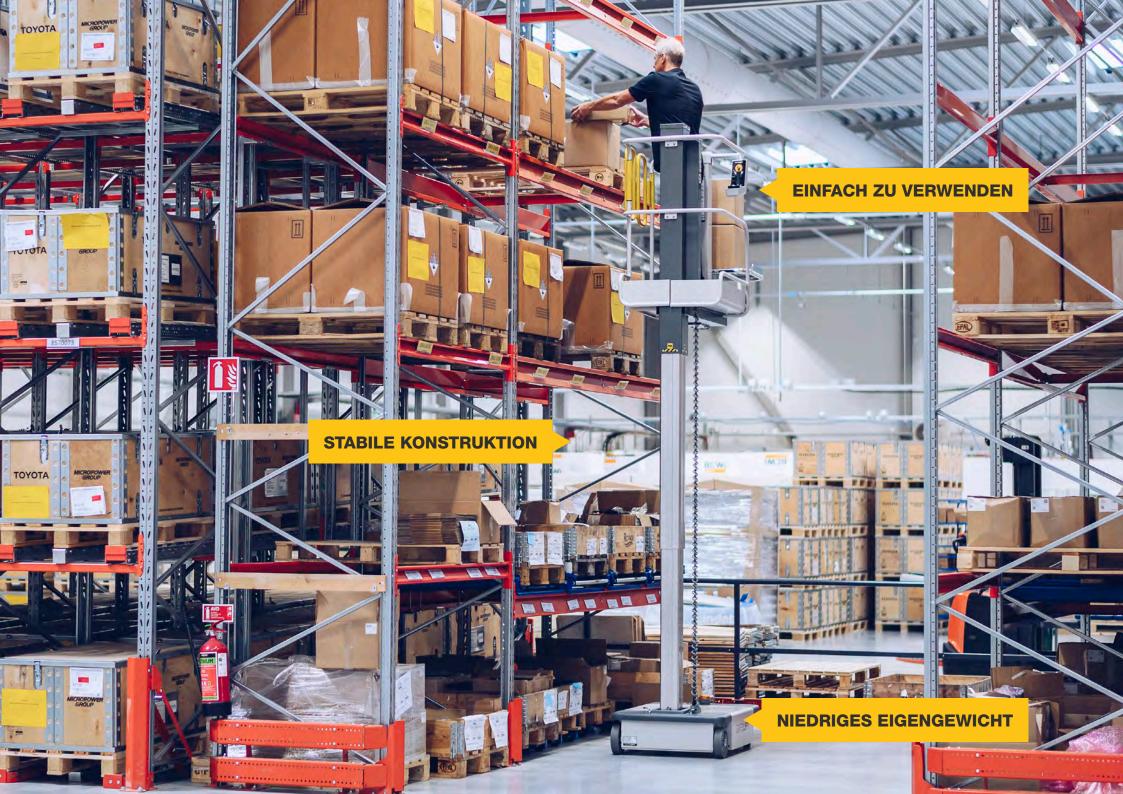

UNSERE PRODUKTE

Safelift wird in drei verschiedenen Modellen hergestellt

PushAround, MoveAround & StockPicker. Die Modelle werden mit einer Arbeitshöhe von 3,5 bis 6,0 m hergestellt. Die Säulenlifts von Safelift sind sicher und einfach zu bedienen und erfordern nur minimale Wartung. Sie werden auf EU-Paletten geliefert und sind sofort einsatzbereit. Am Ende des Arbeitstages wird die Hebebühne an eine normale Steckdose angeschlossen, und das eingebaute Ladegerät lädt die Batterien auf.

Weitere Informationen finden Sie auf www.safelift.ch.



PushAround

Das Modell kann an den gewünschten Ort verschoben werdenman will.





MoveAround

Das Modell kann mit dem Joystick bedient werden.





StockPicker

Fahrbar und mit höhenverstellbarem Hubtisch.







Manuell fahrbare, stylische und flexible Hebebühne mit 6m Arbeitshöhe. Geeignet für Räume mit hoher Deckenhöhe, in denen keine Mobilität in erhöhter Position erforderlich ist.

SPEZIFIKATIONEN

| Größe der Plattform | 0.53 m × 0.76 m |
|---------------------------|----------------------------------|
| Gesamttragfähigkeit | Max 150 kg |
| Gesamtpersonenzahl | Max 1 |
| Arbeitshöhe | 6 m |
| Höhe der Plattform | 4 m |
| Hubzeit (150 kg) | 18.5 s |
| Gewicht | 466 kg |
| Gesamtbreite | 0.76 m |
| Gesamthöhe | 1.98 m |
| Gesamtlänge | 1.16 m |
| | 2 Stk 12V-Batterien, 80Ah (C20), |
| | wartungsfrei |
| Systemspannung | 24V |
| Batterieladegerät | 230V, 50 Hz / 60 Hz |
| Hubsystem | Einzelner Hydraulikzylinder |
| | ø 200 mm, Polyurethan-Beschich- |
| | tung, hinterlässt keine Spuren |
| Feststellbremsen | Automatisch (elektrisch) |
| Höhe des Plattformgerüsts | 1.1 m |
| Höhe des Sockelleiste | 0.16 m |

VORTEILE VON SAFELIFT



Entkopplung

Der Antrieb wird mit einem einfachen Handgriff getrennt und der Lift wird manuell bewegt. (Gilt für MA50, MA60, MA50-R & SP50)



Kompakt

Kompaktes Design für gute Manövrierbarkeit auch in engen Räumen.



Niedriges Eigengewicht

Das geringe Eigengewicht ermöglicht den Transport in normalen Aufzügen und auf empfindlichen Böden.



Bedienungsfreundlich

Entwickelt mit dem Fokus auf Bedienungsfreundlichkeit und Ergonomie.



USB-Buchse

Für das einfache Laden von Tablets oder mobilen Geräten stehen USB-Buchsen zur Verfügung. (Gilt für PA50, PA60, MA50, MA50-R & MA60)



Kleiner Wenderadius

Mit einem kleinen Wenderadius von 1.2 m nimmt der Lift leicht die Kurve.





