

SAFELIFT®

 Made in Sweden

NACELLES ÉLEVATRICES À MÂT POUR USAGE INTÉRIEUR



TECRAM.ch



Nacelles élévatrices à mât vertical pour utilisation à l'intérieur

Safelift sont des nacelles élévatrices compactes et polyvalentes pour travailler en toute sécurité à l'intérieur. Nos nacelles élévatrices sont caractérisées par un accès aisé et bas, un faible rayon de braquage et peu de poids.

Safelift rend le travail à des hauteurs élevées, efficace, rapide et sûr, éliminant le besoin d'échelles.

Nos nacelles sont fabriquées en Suède et sont certifiées et labellisées CE conformément aux normes de sécurité élevées des normes CE et EN280.



Domaines d'utilisation

Les produits de Safelift sont développés pour faciliter le travail entre autres dans les centres commerciaux, l'industrie, les collectivités, les hôpitaux, les hôtels, les PME et l'industrie de la construction.

Tous nos produits sont faciles à utiliser et à entretenir. Toutes nos nacelles sont livrées assemblées et prêtes à l'emploi. En fin de de la journée de travail, la nacelle est connectée à une prise murale standard et le chargeur intégré recharge les batteries.

Il n'y a vraiment rien de plus facile que ça.

- 
- A man in a blue shirt and black pants is operating a white and yellow Safelift scissor lift in a motorcycle dealership. The lift is extended, and the man is standing on the platform, reaching towards the ceiling. The background shows rows of motorcycles and a red car. The lift has the brand name 'SAFELIFT' on its base.
- ✓ **SANS-À-COUP**
 - ✓ **SÛRE**
 - ✓ **INTELLIGENTE**

**ÉLÉVATEURS À
NACELLE EFFICACES
À USAGE INTÉRIEUR**

Les élévateurs Safelift répondent aux
exigences de la norme SS-EN-280.





FACILE D'UTILISATION

CONSTRUCTION STABLE

FAIBLE POIDS MORT

NOS PRODUITS

Il existe trois modèles d'élévateurs Safelift


Le PushAround, le MoveAround et le StockPicker, pour des hauteurs de travail situées entre 3,5 et 6,0 m. D'une utilisation simple et sûre, les élévateurs Safelift nécessitent peu de maintenance. Ils sont livrés sur palettes Europe et prêts à l'emploi. Après la journée de travail, l'élévateur se branche sur une prise murale standard de sorte que le chargeur intégré recharge les batteries de l'engin.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web www.safelift.ch.



PushAround

Le modèle que vous déplacez vous-même par action manuelle.

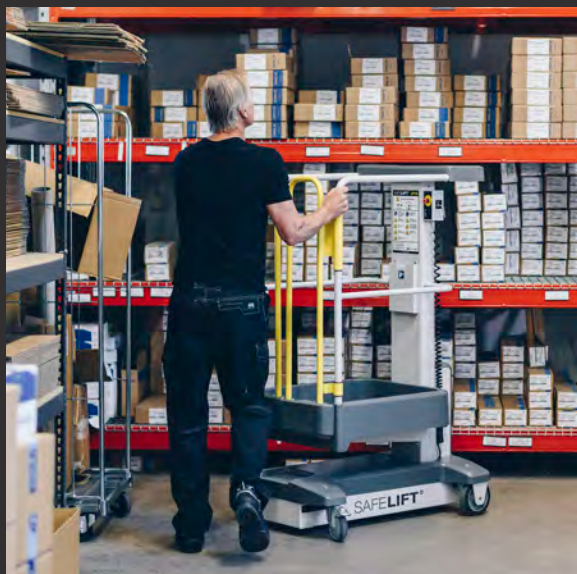

MoveAround

Le modèle que vous manœuvrez par un joystick depuis le panier.



StockPicker

Le modèle qui peut être conduit et dispose d'une table élévatrice réglable en hauteur.





6m
HAUTEUR
DE TRAVAIL

150kg
CHARGE MAX

466kg
POIDS



PushAround
PA60

Élévateur flexible et élégant déplaçable à la main avec une hauteur de travail de 6 m. Convient aux hauteurs sous plafond élevées et aux usages ne nécessitant pas de mobilité en hauteur.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions de la plateforme.....	0.53 m x 0.76 m
Charge totale sur la plateforme	Max 150 kg
Nombre total de personnes.....	Max 1
Hauteur de travail	6 m
Hauteur de la plateforme.....	4 m
Temps de levage (150 kg).....	18.5 s
Poids.....	466 kg
Largeur totale	0.76 m
Hauteur totale	1.98 m
Longueur totale	1.16 m
Alimentation.....	2 batteries 12V, 80Ah (C20), sans maintenance
Tension du système.....	24V
Chargeur de batterie	230V, 50 Hz / 60 Hz
Système de levage	Cylindre hydraulique simple
Roues	ø 200 mm, revêtement en polyuréthane, ne laisse aucune marque
Freins de stationnement.....	Automatique (électrique)
Hauteur du garde-corps.....	1.1 m
Hauteur de la plinthe	0.16 m

AVANTAGES DE SAFELIFT



Traction déclenchable

L'entraînement est déconnecté par 2 petits leviers et la nacelle est à déplacement manuel. (Applies to MA50, MA60, MA50-R & SP50)



Peu encombrant

Design compact pour une bonne manœuvrabilité dans les espaces restreints.



Faible poids mort

Le faible poids mort de l'engin permet de le transporter avec un monte-charge ordinaire et sur des sols fragiles.



Facile d'utilisation

Conception axée sur la facilité d'utilisation et l'ergonomie.



Prise USB

Des prises USB est disponibles pour charger facilement une tablette ou un appareil mobile. (Applies to PA50, PA60, MA50, MA50-R & MA60)



Fiable rayon de braquage

Avec un faible rayon de braquage de 1.2 m, la nacelle pivote facilement.



**TRAVAIL SÛR ET
EFFICACE EN HAUTEUR**

SAFE**LIFT**®

SAFELIFT[®]

 Made in Sweden

