

ELEVATOR[®] 40 B

Hauteur max. de travail		4 m
Charge maximale		200 kg
No. de personne(s)		1
Usage		Interne
A	Hauteur repliée	1730 mm
B	Hauteur min. du sol*	290 mm
C	Hauteur maximale à la plate-forme	1950 mm
D	Encombrement au sol	1000 mm
E		715 mm
F	Dimensions panier	685 mm
G		580 mm
Poids machine		265 kg
Dimension roue folle avant		Ø 125x35
Dimensions roues folles arrière		Ø 150x40

PRESTATIONS

Alimentation		24 V
Batteries		2 PB Acide 12V 50 Ah
Chargeur de batterie		115V–230V 50/60HZ
H	Pente maximum	15%
Rayon de braquage interne		0
R	Rayon de braquage externe	860 mm
Vitesse maximale (Montée)		0,15 m/s
Vitesse maximale (Descente)		0,15 m/s
I	Charge maximale au sol par chaque roue **	1,55 kN





* Il y a une étape intermédiaire.

** Charge maximale Vu que le poids de la plate-forme plus le chargement maximum sur le panier sont complètement distribué sur un côté de la plateforme (le chargement totalement asymétrique).



Certification CE et TÜV et homologation pour une utilisation interne en l'absence de vent.

Pour établir les conformités, ont été considérées les normes mentionnées dont les mesures proposées ont été mises en œuvre uniquement s'il existe un risque correspondant.

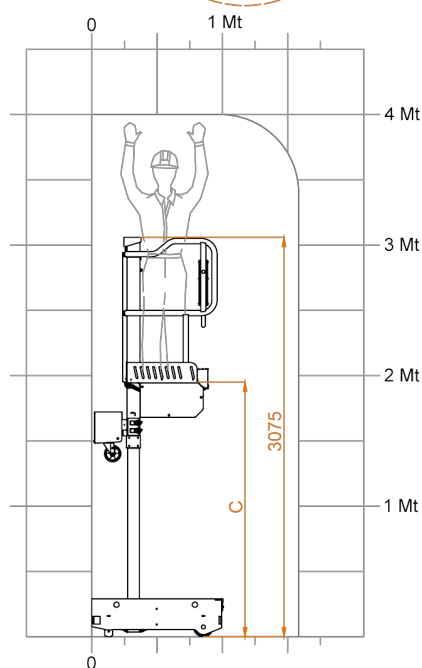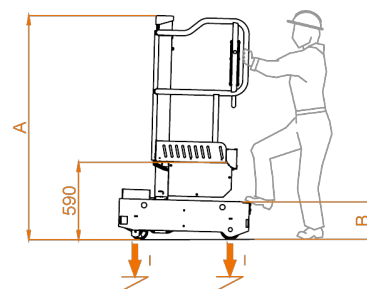

TECRAM

www.tecram.ch

ROUTE D'YVERDON 34

CH-1373 CHAVORNAY

TEL +41 24 441 42 40

info@tecram.ch