

ELEVAH E6 TIRES

Hauteur max. de travail		6 m
Charge maximale		220 kg
No. de personne(s)		1
Utilisation		Intérieure - Externe
A	Hauteur repliée	1970 mm
B	Hauteur minimum à la plate-forme	289 mm
C	Hauteur maximale à la plate-forme	3980 mm
D	Encombrement au sol	1860 mm
E		780 mm
F		1240 mm
G	Dimensions panier	685 mm
H		600 mm
Poids engin		880 kg
Dimensions roues motrices		Ø 186 x 60 mm
Dimensions roues pivotantes		Ø 150 x 40 mm

PLATEAU TIRES

I	Plateau tires	595 mm
L		545 mm
Réglage		Électrique
J	Course	1745 mm
Hauteur min. du sol		50 mm
Hauteur max. du sol		4920 mm
Charge maximale		120 kg

PRESTATIONS


Alimentation		24V
Batteries		2 Pb Acide 12V 105 Ah
Chargeur de batterie		110V – 220V
M	Pente maximale	15%
Pente Max. avec panier en haute		2,5%
Rayon de braquage roues intérieures		0
Rayon de braquage roues extérieures		1225 mm
Vitesse maximale (Montée – Descente)		0,2 m/s
Vitesse maximale de translation		5,5 km/h
Vitesse maximale de translation en hauteur		1 km/h
N	Poinçonnement au sol par roue*	3,8 kN
Cycles de travail (avec des batteries neuves) **		100

* Charge maximale Vu que le poids de la plate-forme plus le chargement maximum sur le panier sont complètement distribué sur un côté de la plateforme (le chargement totalement asymétrique).

** Le cycle de travail est défini comme un mouvement autonome de 20 m et une montée et une descente complète à la hauteur maximale, avec réglage du plateau de chargement.



Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur en hauteur.
UNI EN ISO 3691-1.

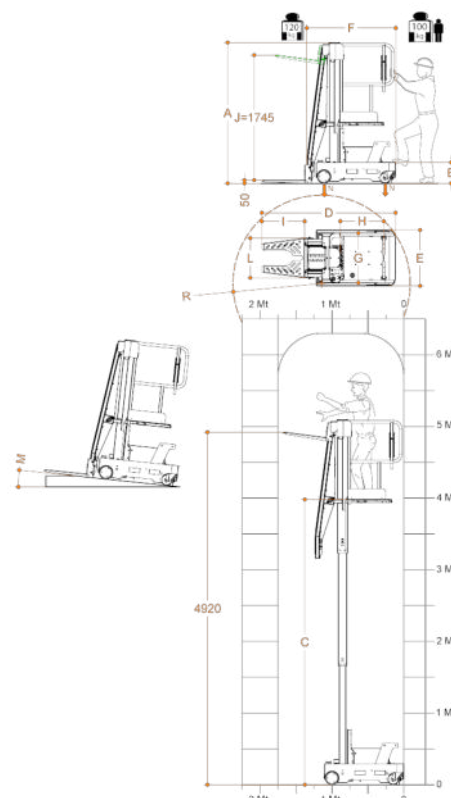

CH - 1373 CHAVORNAY

Tel 024 441 42 40

www.tecram.ch

info@tecram.ch