

ELEVAH®

61



MAX WORKING
HEIGHT 3,9 m
(WITHOUT STABILIZERS)

MAX WORKING
HEIGHT 6,1 m
(WITH STABILIZERS)

Possibile USO ESTERNO della macchina con STABILIZZATORI MAGGIORATI.

The EXTERNAL use is possible with OVERSIZED STABILIZERS.

L'usage EXTERNE est possible en utilisant STABILISATEURS SURDIMENSIONNÉS.

EINSATZBEREICH: AUßENMIT GRÖßEREN STÜTZEN.

Posible USO EXTERNO de la máquina con SALIENTES MAS AMPLIOS

U YTKOWANIE ZEWN TRZNE maszyny ze ZWI KSZONYMI STABILIZATORAMI



Technische Daten

		Ohne Stützen	Mit Stützen
Maximale Arbeitshöhe		3,9 m	6,1 m
Maximale Tragfähigkeit		200 kg	
Zulässige Personenhöchstzahl		1	
Einsatzbereich		Innen*	
A	Höhe eingefahren	1730 mm	
B	Plattform Höhe (eingefahren)	400 mm	
C	Plattform Höhe (ausgefahren)	1895 mm	4085 mm
D/E	Maximale Abmessungen der Maschine	1187x770 mm	1297x1252 mm
F/G	Korbabmessungen	760x700 mm	
H/I	Max. Entfernung des Korbes	0 mm	275x30 mm
J/K	Ablageschale Abmessungen	620x230 mm	
Traglast der Ablageschale		20 kg	
Maschinengewicht		219 kg	237 kg
Lenkrollen		Ø 200 x 50	
Antriebsräder		Ø 150 x 45	
Batterien		2 AGM - 12 V 45 Ah	
Batterie Ladegerät		110V - 220V	
Max. Geschwindigkeit (Heben – Senken)		0,16 - 0,21 m/s	
Manueller Schub (abfahrend - im Gang)		7 - 3 kg	
L	Max. Druck pro Rad mit voller Last*	1,47 kN	-
	Max. Druck pro Stütze mit voller Last*	-	1,53 kN
Arbeitszyklen** (komplett aufgeladen)		200	





* EINSATZBEREICH: AUßEN

Mit GRÖßEREN STÜTZEN (Zubehör 61 ST)

Maximale Abmessungen der Maschine Stützen: 1722 mm (E) x 1297 (D)

** Asymmetrische Lastverteilung

*** Im Bezug auf die Version mit Batterien. Als Arbeitszyklus gilt: 20M fahren, Heben bis zur höchsten Plattformhöhe, komplett senken.

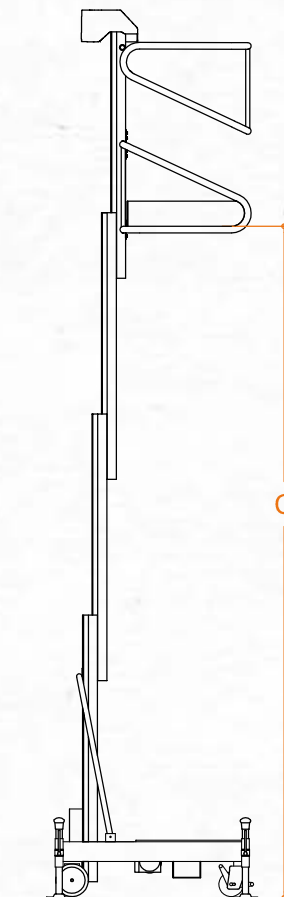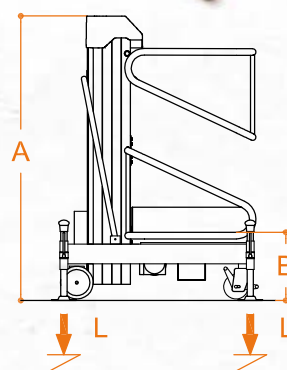

ELEVAH 61

TECHNISCHE DATEN